

MIHARY

簡易操作マニュアル

株式会社キッズウェイ

MIHARY簡易操作マニュアル

本紙はMIHARYの簡易操作マニュアルです。



設定の変更やログの取得にはブラウザを使用します。PCではInternet Explorer、タブレット・スマートフォンではSafariなどを使用してください。

・PCからInternet Explorerを使用する場合は、以下の手順で信頼済みサイトに登録してください。その他のブラウザの場合は次ページのログイン操作へ進んでください。

Internet Explorerを起動し、URL『<https://mihary.jp/>』を入力し、viewerサイトを表示します。



- ①Internet Explorerのメニューバーにある『ツール』からインターネットオプションを選択してください。
- ②『セキュリティ』タブから、『信頼済みサイト』を選択し、【サイト】ボタンを押してください。
- ③『このWebサイトをゾーンに追加する』項目に『<https://mihary.jp/>』と入力されていることを確認し、【追加】ボタンを押してください。
- ④Webサイト欄に『<https://mihary.jp/>』が表示されていることを確認して【閉じる】ボタンを押してください。

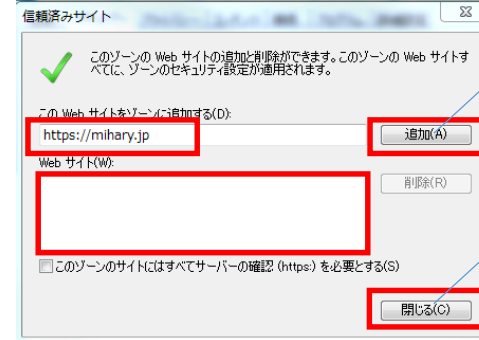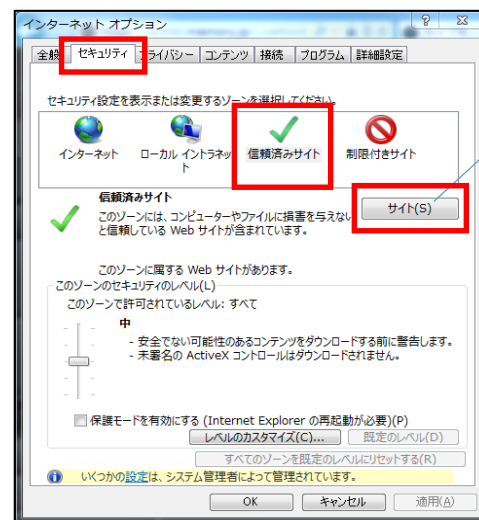

MIHARY簡易操作マニュアル

・ログイン操作

The screenshot shows the MIHARY WEATHERY login interface. At the top, the logo 'MIHARY WEATHERY' is displayed. Below it, there is a login form with two input fields: 'ユーザー名' (Username) containing 'manual' and 'パスワード' (Password) with masked characters. A blue 'LOG IN' button is to the right of the password field. Below the form is a link for '追加ユーザー発行は [こちら](#)'. At the bottom left, there is an 'information' section with a date '2018.3.2' and a message 'MIHARY WEATHERYサイトをリニューアルしました。'. At the bottom right, there are links for '当サイトの使い方は [こちらから](#)' (with a '操作説明' button), 'MAMORYサイトは [こちらから](#)' (with a 'MAMORY' button), and contact information 'お問い合わせ 0120-000-000'. Three numbered callouts are present: ① points to the username field, ② points to the 'LOG IN' button, and ③ points to the '追加ユーザー発行は [こちら](#)' link.

・ブラウザを起動し、URL『<https://mihary.jp/>』を入力し、viewerサイトを表示します。

- ①: 同梱されている設定情報シートを確認し、『ログインID』と『パスワード』を入力してください。
- ②: 【ログイン】ボタンを押して下さい。
- ③: アカウントを新規で登録する場合は【[こちら](#)】を押して下さい。

MIHARY簡易操作マニュアル

・ユーザー発行

MIHARY WEATHERY

ユーザー発行

ユーザー名

パスワード

パスワード(確認用)

発行 キャンセル

①

②

①:『ユーザー名』『パスワード』『パスワード(確認用)』をそれぞれ入力してください。

②:【発行】ボタンを押して下さい。

※すでに登録されているユーザー名は登録できません。

MIHARY簡易操作マニュアル

・一覧表示画面

表示グループ名: manual

センサー一覧表示領域

現在値一覧表示

設定画面表示

ヘルプ画面表示

ログアウト

機器リスト

表示切替

一覧表示切替

・リスト表示

センサー名	グループ名	最終検知日時	通信	モード
人感センサー	グループ1	01月09日 10:39	Wi-Fi	カレンダー
人感センサー2	グループ1	検知なし	Wi-Fi	ライト
人感センサー3	グループ1	検知なし	Wi-Fi	カレンダー

- ・登録されているセンサーの最新の情報を一覧表示します。
- ・グループ設定を行うことで、グループ毎に一覧表示ができます。
- ・【表示切替】ボタンを押すことでセンサー種類ごとのリスト表示と切り替えることができます。

人感リスト表示

2018年1月9日 10時51分現在

表示切替

センサー名	グループ名	最終検知日時	通信	モード
人感センサー	グループ1	01月09日 10:39	Wi-Fi	カレンダー
人感センサー2	グループ1	検知なし	Wi-Fi	ライト
人感センサー3	グループ1	検知なし	Wi-Fi	カレンダー

MIHARY簡易操作マニュアル

・人感センサー設定

人感センサー 2018年01月11日 12時34分現在

スケジュール

開始時間 00 : 00
終了時間 00 : 00

追加 削除
全削除

モード設定 スケジュール通り監視 警報時間 12 秒 確定

ログ出力

日付	時間	イベント
01月09日	10:39	センサー検知しました。
01月09日	10:38	センサー検知しました。

ダウンロード

①: スケジュール設定項参照

②: センサー検知した際のメール通知及び警報作動時間を設定します。

【スケジュール通り監視】①で設定した時間にメール通知及び警報を行います。

【音・光 強制ON】センサー検知に関わらず警報を行います。さらにセンサー検知した場合、メールで通知します。

【音・光 強制OFF】センサー検知した場合でも警報は行いませんが、メール通知は行います。

【常時監視】①で設定した時間に関係なくセンサー検知した場合は常にメール通知及び警報を行います。

③: ②の入力内容を反映させます。

④: 過去にセンサー検知した最新100件までのログが表示されます。日付を指定してログのダウンロードが行えます。

MIHARY簡易操作マニュアル

・スケジュール設定



- ①: スケジュールを登録する日付をチェックします。一度に複数の日付をチェックすることができます。
- ②: スケジュールを開始する時刻と終了する時刻をプルダウンから指定します。
- ③: 【追加】ボタンで登録を、【削除】ボタンで削除できます。スケジュール登録された部分は橙色で表示されます。
- ④: 登録されたスケジュールを全て削除します。

MIHARY簡易操作マニュアル

・ユニット設定

設定

ユニット設定 パスワード設定 メール設定 グループ設定

① シリアル番号 追加

接続	種類	機器シリアル番号	利用者名称	初期名称	削除
接続点	型番	1706-5897-: -0554	通信ユニット	msp900007	<input checked="" type="checkbox"/>
	人感	1706-5340-: -2451	人感センサー	msp900007	<input type="checkbox"/>
接続点	型番	1609-9594-: -0800	通信ユニット2	デフォルトユ	<input type="checkbox"/>
	人感	1609-7086-: -6010	人感センサー2	デフォルト人	<input type="checkbox"/>
接続済	人感	1608-5397-: -7042	人感センサー3	デフォルト人	<input type="checkbox"/>

②

③

④ 削除

- ①: 追加するセンサーユニットのシリアル番号を入力します。【追加】ボタンを押すと追加されます。
- ②: センサーの名称を変更します。変更する名称を入力し、入力領域外をクリックすると変更されます。
- ③: 登録を削除するユニットを選択します。
- ④: ③で選択したユニット登録を削除します。

MIHARY簡易操作マニュアル

・パスワード設定

設定

ユニット設定 **パスワード設定** メール設定 グループ設定

ユーザー名 manual

現在のパスワード

変更後パスワード

変更後パスワード (確認用)

確定

- ①: 現在のパスワード、新しく使用するパスワード、確認用にもう一度新しく使用するパスワードを入力して下さい。
- ②: ①で入力した内容を反映させます。

MIHARY簡易操作マニュアル

・メール設定

設定

ユニット設定 パスワード設定 メール設定 グループ設定

①

メールアドレス登録

テスト テスト

テスト テスト

テスト テスト

メール通知 ● 有効 ○ 無効

②

登録センサー 未登録センサー 全て

<input type="checkbox"/>	センサー名	通知間隔	再通知
<input type="checkbox"/>	人感センサー	人感 0 分	
<input type="checkbox"/>	温湿度セン	WBGT 30 回	
<input type="checkbox"/>	風速センサー	最風 30 分 平風 30 回	

③


<input type="checkbox"/>	センサー名
<input type="checkbox"/>	人感センサー-3
<input type="checkbox"/>	人感センサー-2

確定

- ①: 通知をするメールアドレスを入力して下さい。【テスト】ボタンでテストメールを送信することができます。
- ②: メール通知をするかどうか選択できます。メール通知をしない場合無効にしてください。
- ③: 登録されているメールアドレスに対してメール通知をするセンサーを選択します。未登録センサー項目からメール通知をするセンサーを選択し、【<】ボタンで登録して下さい。登録センサーから選択したセンサーを【>】ボタンで登録から削除することができます。【確定】ボタンで設定を反映します。

MIHARY簡易操作マニュアル

・グループ設定

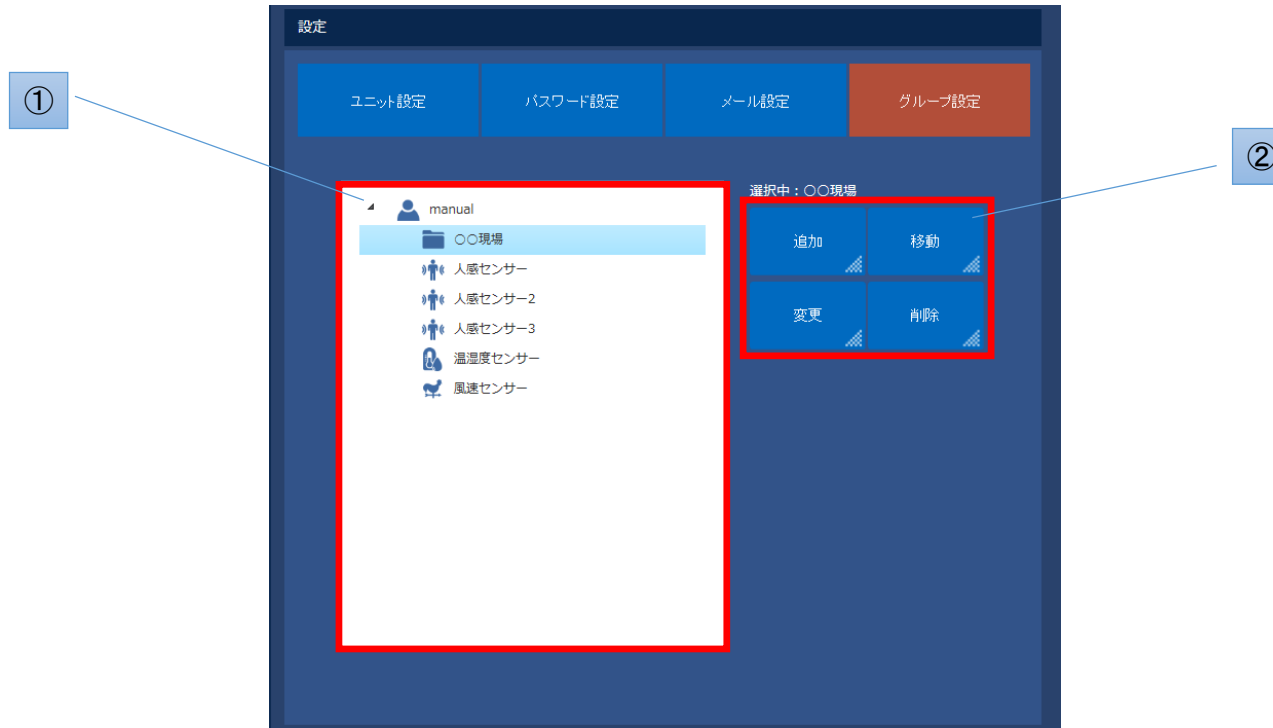

- ①: ユーザー名、グループ名、センサー名を押すと、以下対応するコマンドが②に表示されます。
- ユーザー名:【追加】ユーザー名の下に新しくグループを作成します。
 - グループ名:【追加】選択したグループの下に新しくグループを作成します。
 - 【移動】選択したグループをユーザー、もしくはグループ内に移動します。
 - 【変更】グループ名を変更します。
 - 【削除】選択したグループを削除します。グループ内のセンサーはユーザー名の下に移動します。
 - センサー名:【移動】選択したユニットをユーザー、もしくはグループ内に移動します。
- ②: ①に対応したコマンドが表示されます。