

WEATHERY

簡易操作マニュアル

株式会社キッズウェイ

WEATHERY簡易操作マニュアル

本紙はWEATHERYの簡易操作マニュアルです。



設定の変更やログの取得にはブラウザを使用します。PCではInternet Explorer、タブレット・スマートフォンではSafariなどを使用してください。

・PCからInternet Explorerを使用する場合は、以下の手順で信頼済みサイトに登録してください。その他のブラウザの場合は次ページのログイン操作へ進んでください。

Internet Explorerを起動し、URL『<https://weathery.jp/>』を入力し、viewerサイトを表示します。



- ①Internet Explorerのメニューバーにある『ツール』からインターネットオプションを選択してください。
- ②『セキュリティ』タブから、『信頼済みサイト』を選択し、【サイト】ボタンを押してください。
- ③『このWebサイトをゾーンに追加する』項目に『<https://weathery.jp/>』と入力されていることを確認し、【追加】ボタンを押してください。
- ④Webサイト欄に『<https://weathery.jp/>』が表示されていることを確認して【閉じる】ボタンを押してください。

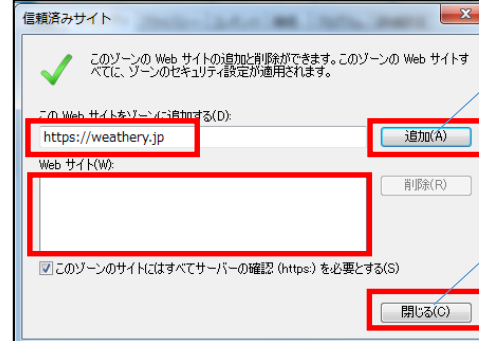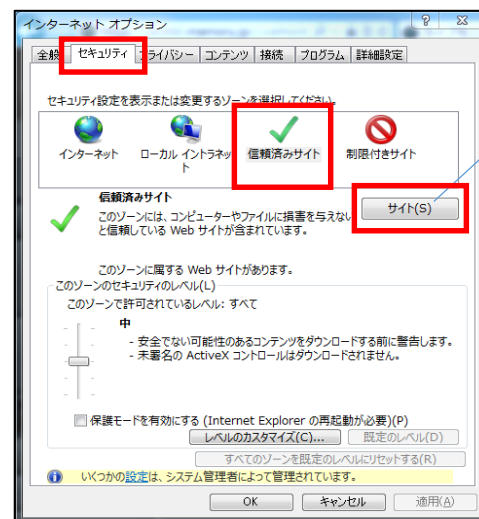

WEATHERY簡易操作マニュアル

・ログイン操作

The screenshot shows the MIHARY WEATHERY login interface. At the top, the logo 'MIHARY WEATHERY' is displayed. Below it is a login form with two input fields: 'ユーザー名' (Username) containing 'manual' and 'パスワード' (Password) with masked characters. A blue 'LOG IN' button is to the right of the password field. Below the form is a link: '追加ユーザー発行は [こちら](#)'. At the bottom left, there is an 'information' section with a date '2018.3.2' and a message 'MIHARY WEATHERYサイトをリニューアルしました。'. At the bottom right, there are links for '当サイトの使い方は [こちらから](#)' (with a '操作説明' button) and 'MAMORYサイトは [こちらから](#)' (with a 'MAMORY' button). A phone number 'お問い合わせ 0120-000-000' is also present.

①

②

③

・ブラウザを起動し、URL『<https://weathery.jp/>』を入力し、viewerサイトを表示します。

- ①: 同梱されている設定情報シートを確認し、『ログインID』と『パスワード』を入力してください。
- ②: 【ログイン】ボタンを押して下さい。
- ③: アカウントを新規で登録する場合は【[こちら](#)】を押して下さい。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・ユーザー発行

MILITARY WEATHERY

ユーザー発行

① ユーザー名

パスワード

パスワード(確認用)

② 発行 キャンセル

①:『ユーザー名』『パスワード』『パスワード(確認用)』をそれぞれ入力してください。

②:【発行】ボタンを押して下さい。

※すでに登録されているユーザー名は登録できません。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・一覧表示画面

表示グループ名

センサー情報表示領域

現在値一覧表示

設定画面表示

ヘルプ画面表示

ログアウト

機器リスト

manual

2018年01月11日 13時27分現在

表示切替

msp900007

msp900007

人感センサー

最大瞬間風速 0.0m/s

平均風速 0.0m/s

温度 23.3℃

湿度 23.4%

WBGT値 16℃

最終検知時間 2018年01月09日 10時39分

人感センサー2

人感センサー3

最終検知時間 検知なし

最終検知時間 検知なし

一覧表示切替

・リスト表示

人感リスト表示

2018年1月9日 10時51分現在

表示切替

センサー名	グループ名	最終検知日時	通信	モード
人感センサー	グループ1	01月09日 10:39	通信中	検知
人感センサー2	人感センサー	検知なし	通信停止	検知
人感センサー3	人感センサー2	検知なし	通信停止	検知

- ・登録されているセンサーの最新の情報を一覧表示します。
- ・グループ設定を行うことで、グループ毎に一覧表示ができます。
- ・【表示切替】ボタンを押すことでセンサー種類ごとのリスト表示と切り替えることができます。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・人感センサー設定

人感センサー 2018年01月11日 12時34分現在

スケジュール

開始時間 00 : 00
終了時間 00 : 00

追加 削除
全削除

モード設定 スケジュール通り監視 警報時間 12 秒 確定

ログ出力

日付	時間	イベント
01月09日	10:39	センサー検知しました。
01月09日	10:38	センサー検知しました。

ダウンロード

①: スケジュール設定項参照

②: センサー検知した際のメール通知及び警報作動時間を設定します。

【スケジュール通り監視】①で設定した時間にメール通知及び警報を行います。

【音・光 強制ON】センサー検知に関わらず警報を行います。さらにセンサー検知した場合、メールで通知します。

【音・光 強制OFF】センサー検知した場合でも警報は行いませんが、メール通知は行います。

【常時監視】①で設定した時間に関係なくセンサー検知した場合は常にメール通知及び警報を行います。

③: ②の入力内容を反映させます。

④: 過去にセンサー検知した最新100件までのログが表示されます。日付を指定してログのダウンロードが行えます。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・温湿度センサー設定

温湿度センサー 2018年01月09日 11時30分現在

スケジュール

開始時間 19 : 00
終了時間 24 : 00

追加 削除
全削除

現在値

温度 24.3℃ 湿度 38.7%
WBGT 19℃

しきい値

WBGT値 (注意) 28 ℃ WBGT値 (警告) 31 ℃ 初回通知 3 分 再通知 30 分

モード設定 スケジュール通り監視 警報時間 12 秒 確定

グラフ表示

ログ出力

日付	時間	温度 (℃)	湿度 (%)	WBGT値
01月05日	11:37	23.5	24.8	16
01月05日	11:36	23.4	24.7	16
01月05日	11:35	23.4	24.5	16
01月05日	11:34	23.4	24.7	16
01月05日	11:33	23.4	24.4	16

表示モード WBGT 分単位 ダウンロード

- ①: スケジュール設定項参照
- ②: 警報通知のしきい値を設定します。
- ③: センサー検知した際のメール通知及び警報作動時間を設定します。
【スケジュール通り監視】①で設定した時間にメール通知及び警告を行います。
【音・光 強制OFF】センサー検知した場合でも警報は行いませんが、メール通知は行います。
【常時監視】①で設定した時間に関係なくセンサー取得値がしきい値を超えた場合は常にメール通知及び警報を行います。
- ④: ②③の入力内容を反映させます。
- ⑤: 過去のデータをグラフ表示します。
- ⑥: 過去にセンサー検知した最新100件までのログが表示されます。日付を指定してログのダウンロードが行えます。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・風速センサー設定

msp900007 2018年01月11日 13時47分現在

スケジュール

開始時間 00 : 00
終了時間 00 : 00

追加 削除
全削除

現在値

最大瞬間風速 0.0 m/s
平均風速 0.0 m/s

しきい値

最大瞬間風速 10 m/s
平均風速 7 m/s
初回通知 3 分
再通知 30 分

モード設定 スケジュール通り監視 警告時間 12 秒 確定

グラフ表示

ログ出力

日付	時間	最大瞬間風速 (m/s)	平均風速 (m/s)
01月09日	17:59	10.4	4.3
01月09日	17:58	10.4	3.4
01月09日	17:57	10.4	2.4
01月09日	17:56	10.4	1.3

表示モード 分単位

ダウンロード

①: スケジュール設定項参照

②: 警報通知のしきい値を設定します。

③: センサー検知した際のメール通知及び警報作動時間を設定します。

【スケジュール通り監視】①で設定した時間にメール通知及び警告を行います。

【音・光 強制OFF】センサー検知した場合でも警報は行いませんが、メール通知は行います。

【常時監視】①で設定した時間に関係なくセンサー取得値がしきい値を超えた場合は常にメール通知及び警報を行います。

④: ②③の入力内容を反映させます。

⑤: 過去のデータをグラフ表示します。

⑥: 過去にセンサー検知した最新100件までのログが表示されます。日付を指定してログのダウンロードが行えます。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・スケジュール設定

The screenshot shows the 'スケジュール' (Schedule) configuration screen. On the left is a calendar grid with days of the week (日, 月, 火, 水, 木, 金, 土) and hours (00-23). A vertical column of checkboxes on the right side of the grid allows selecting specific days. On the right side of the screen, there are two time selection fields: '開始時間' (Start Time) and '終了時間' (End Time), each with dropdown menus for hours and minutes. Below these are three buttons: '追加' (Add), '削除' (Delete), and '全削除' (Delete All). Callout boxes 1 through 4 highlight these elements.

- ①: スケジュールを登録する日付をチェックします。一度に複数の日付をチェックすることができます。
- ②: スケジュールを開始する時刻と終了する時刻をプルダウンから指定します。
- ③: 【追加】ボタンで登録を、【削除】ボタンで削除できます。スケジュール登録された部分は橙色で表示されます。
- ④: 登録されたスケジュールを全て削除します。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・ユニット設定

設定

ユニット設定 パスワード設定 メール設定 グループ設定

① シリアル番号 追加

接続	種類	機器シリアル番号	利用者名称	初期名称	削除	
接続点	型番	1706-5897-1	I-0554	通信ユニット	msp900007	<input type="checkbox"/>
	人感	1706-5340-1	I-2451	人感センサー	msp900007	<input type="checkbox"/>
	温度	1706-8056-1	I-4651	msp900007	msp900007	<input type="checkbox"/>
	風力	1706-5548-1	I-9861	msp900007	msp900007	<input type="checkbox"/>
接続点	型番	1609-9594-1	I-0800	通信ユニット2	デフォルトユ	<input type="checkbox"/>
	人感	1609-7086-1	I-6010	人感センサー2	デフォルト人	<input type="checkbox"/>
接続済	人感	1608-5397-1	I-7042	人感センサー3	デフォルト人	<input type="checkbox"/>

②

③

④ 削除

- ①: 追加するセンサーユニットのシリアル番号を入力します。【追加】ボタンを押すと追加されます。
- ②: センサーの名称を変更します。変更する名称を入力し、入力領域外をクリックすると変更されます。
- ③: 登録を削除するユニットを選択します。
- ④: ③で選択したユニット登録を削除します。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・パスワード設定

設定

ユニット設定 **パスワード設定** メール設定 グループ設定

ユーザー名 manual

現在のパスワード

変更後パスワード

変更後パスワード (確認用)

確定

- ①: 現在のパスワード、新しく使用するパスワード、確認用にもう一度新しく使用するパスワードを入力して下さい。
- ②: ①で入力した内容を反映させます。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・メール設定

設定

ユニット設定 パスワード設定 メール設定 グループ設定

①

メールアドレス登録

テスト テスト

テスト テスト

テスト テスト

メール通知 ● 有効 ○ 無効

②

登録センサー 未登録センサー 全て

<input type="checkbox"/>	センサー名	通知間隔	再通知
<input type="checkbox"/>	人感センサー	人感 0 分	
<input type="checkbox"/>	温湿度セン	WBGT 30 回	
<input type="checkbox"/>	風速センサー	最風 30 分 平風 30 回	

③


<input type="checkbox"/>	センサー名
<input type="checkbox"/>	人感センサー3
<input type="checkbox"/>	人感センサー2

確定

- ①: 通知をするメールアドレスを入力して下さい。【テスト】ボタンでテストメールを送信することができます。
- ②: メール通知をするかどうか選択できます。メール通知をしない場合無効にしてください。
- ③: 登録されているメールアドレスに対してメール通知をするセンサーを選択します。未登録センサー項目からメール通知をするセンサーを選択し、【<】ボタンで登録して下さい。
登録センサーから選択したセンサーを【>】ボタンで登録から削除することができます。
【確定】ボタンで設定を反映します。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・グループ設定

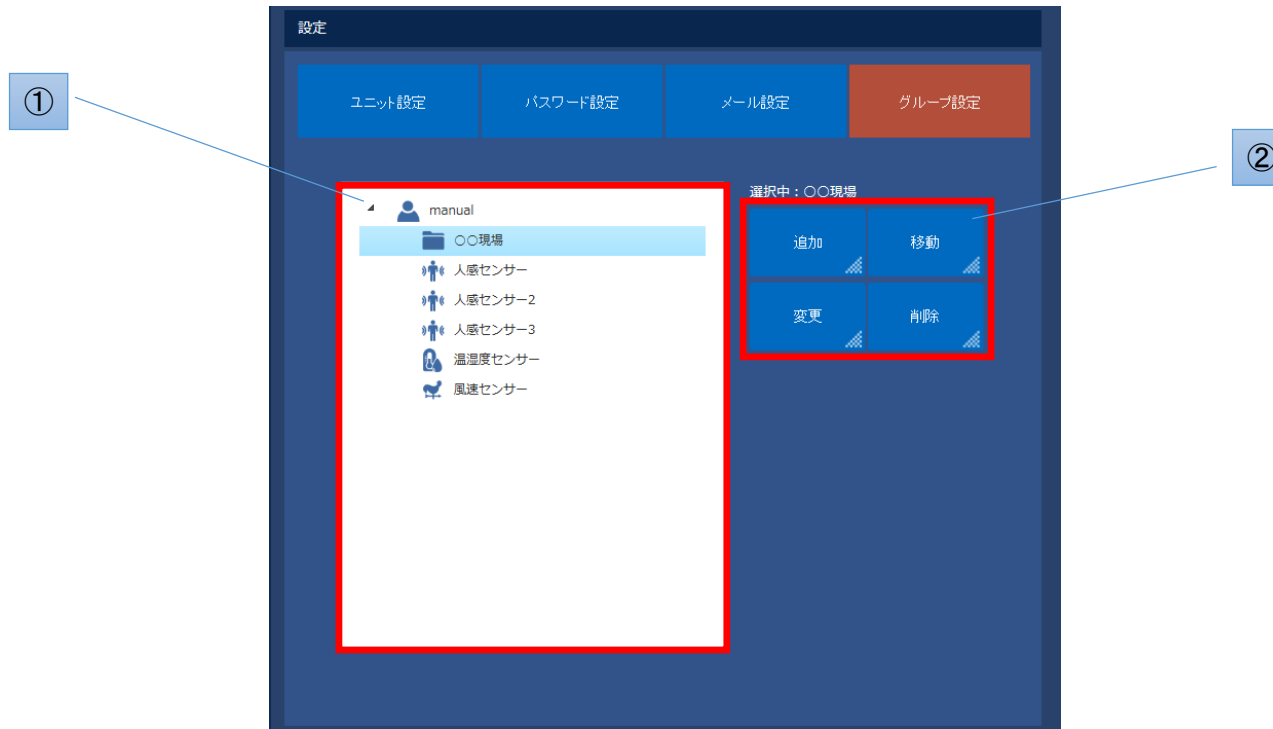

- ①: ユーザー名、グループ名、センサー名を押すと、以下対応するコマンドが②に表示されます。
- ユーザー名:【追加】ユーザー名の下に新しくグループを作成します。
 - グループ名:【追加】選択したグループの下に新しくグループを作成します。
 - 【移動】選択したグループをユーザー、もしくはグループ内に移動します。
 - 【変更】グループ名を変更します。
 - 【削除】選択したグループを削除します。グループ内のセンサーはユーザー名の下に移動します。
 - センサー名:【移動】選択したユニットをユーザー、もしくはグループ内に移動します。
- ②: ①に対応したコマンドが表示されます。