

## 安全に使用するために・困ったときは

ここでは、お使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際は必ず記載事項をお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を表示しています。



禁止 この記号は「禁止」の行為を告げるものです。



強制 この記号は「必ず実行」していただく行為を告げるものです。



警告



●本製品を修理、分解、改造しないでください。

故障と思った際は、すぐに弊社までお問い合わせください。



●本製品は水洗いできません。また、台風や雷などが接近している場合はただちに使用することを控え、屋内などに退避させてください。

火災、感電、動作不良等の原因になります。



●本製品の上に重いものを載せたり、強い力をかけないでください。また物を当てるなどの行為もお止めください。



●本製品は日本国内でご使用ください。



●電波を発するものの近くで使用しないでください。

### 電源関係



●電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。



●電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。

コードを持って抜き差しすると故障の原因になります。



●塗れた手でケーブルの抜き差しをしたり、作業を行わないでください。



●使用中は電源を切りにしないでください。

電源が入っていない状態ではリアルタイム映像の監視と映像の録画はできません。



●電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。



●電源定格は定格1A以上・交流100Vの電源を使用してください。

### 返却時

●出荷時の箱内部に、返却先シールが貼られています。必ず出荷時の状態にした上で返却先までご返却ください。

●やむなく金具等を取り外した場合は、出荷時の状態(裏面図参照)に戻してご返却ください。

### 使用上の注意・困ったときは

●必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。

●単管パイプに取付ける場合は付属の単管クランプをご使用ください。背面の金属板を利用する場合は、ステンレスバンドをご用意いただきポールなどの安定した場所へ取付けを行ってください。



取り付け例



単管クランプ

ポール固定用金具

●設置される場所や現場の規則に従い、不安定な場所は避けて安全に稼働できる場所へ設置を行ってください。

### カメラの調整・映像の確認

●映像の確認

映像の確認は別途付属の「MAMORY操作マニュアル」をご確認ください。

●固定時のカメラ角度調整

カメラ固定アームのネジを回しカメラの向きを調整してください。


●マニュアルの手順を行った上で映像が確認できない場合

通電状態をご確認ください。電源プラグがコンセントにしっかりと挿入されているか確認してください。


電源プラグを一度抜き、10秒ほど時間を置いて再びコンセントを挿入してください。

時間帯や場所によっては電波の強度が弱くなり映像が安定しない場合があります。また電波状況によって正しく録画や再生ができない場合があります。

### LEDライトの使用

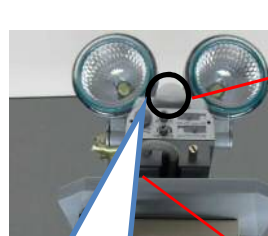

人感センサー

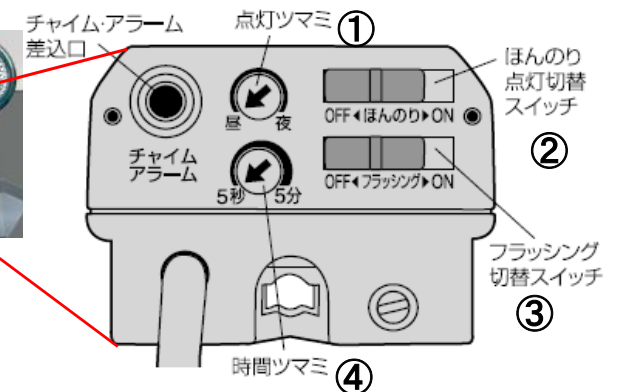

① 昼間は消灯、夜間は点灯させる場合は点灯ツマミを夜にしてください。昼間も点灯させたい場合は昼にしてください。**デフォルト設定:夜**

② ほんのり点灯切替スイッチをONにした場合わずかな電力でほんのり点灯します。①で設定した点灯ツマミに連動して昼夜間に点灯します。**デフォルト設定:ON(不要な場合はOFFにしてください)**

③ フラッシング切替スイッチをONにした場合センサーで探知すると5秒間のフラッシング(点滅)を行います。その後時間切替ツマミで設定した時間点灯します。**デフォルト設定:ON(不要な場合はOFFにしてください)**

④ 点灯時間を調節したい場合は時間ツマミを操作してください。5秒から5分間まで設定できます。

※LEDライト部分を布やテープで覆うと、火災などが起きる可能性があります。絶対に止めてください。

その他不明な点は付属のLEDライトの取扱説明書を参照してください。

お問い合わせはMAMORYコールセンターまでお電話ください  
お電話番号:0570-783-114 (9時~21時)

出荷時状態・同梱部品



※単管パイプは付属しません



項目	仕様	
名称	PT型	
品番	MCE-P01K/MCF-P01K	
基本	電源	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	最大30W
	電源ケーブル長	5m
	使用温度範囲	-20~40℃
	設置環境	屋内/屋外
	外形寸法	H(高さ)450mm × W(横)150mm × D(奥行)580mm
	重量	7.0kg
通信	無線通信網	
カメラ	画角	水平:85° 垂直:68° (パン・チルト使用時)水平180° 垂直123°
	画像解像度	VGA(640×480)
	フレームレート	秒間3コマ
	録画期間	2週間分
	赤外線機能	無し
	ズーム	最大16倍(EXズーム2倍,デジタルズーム8倍)
センサーライト	電球	7W × 2、高輝度白色LED
	センサー	赤外線センサー
	検出範囲	水平100° 最大約8m

ご返却の際はこれらの部品が出荷時の状態になっていることをご確認ください。  
不足部品があった場合は、部品費用を負担頂く場合があります。

部品一覧			
名称	個数	名称	個数
屋外防水カメラ	1	設定情報シート	1
ボックス(内部の機器含む)	1	簡易操作マニュアル	1
カメラ固定アーム	1	取扱説明書(本紙)	1
ポール固定金具	1	ログイン操作案内	1
単管クランプ	2	LEDライト取扱説明書	1
LEDライト	1		